

NMC-RP48-BLANK-1U-MT

Патч-панель NIKOMAX 19", 1U, наборная, под 48 модулей Keystone, UTP/STP, с заземлением, с органайзером, металл


- ✓ Гибкое модульное решение
- ✓ Экранированное исполнение
- ✓ Высокая плотность портов

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Наборная коммутационная панель **NMC-RP48-BLANK-1U-MT** имеет высоту 1U и вмещает 48 модулей формата KeyStone с форм-фактором не шире 17мм. Такое решение идеально, когда необходимо обеспечить высокую плотность портов (например, в дата-центрах) или для расширения сети в ограниченном пространстве шкафа. Модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать разъемы разных типов и категорий на одном конструктиве. Все порты пронумерованы, также имеются дополнительные маркировочные площадки.

Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и неэкранированных модулей. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

В комплекты патч-панелей входят удобные съемные органайзеры для разводки входящих кабелей. Для удобства администрирования рекомендуется также на каждые 48 портов патч-панелей дополнительно ставить органайзер для укладки коммутационных шнуров.

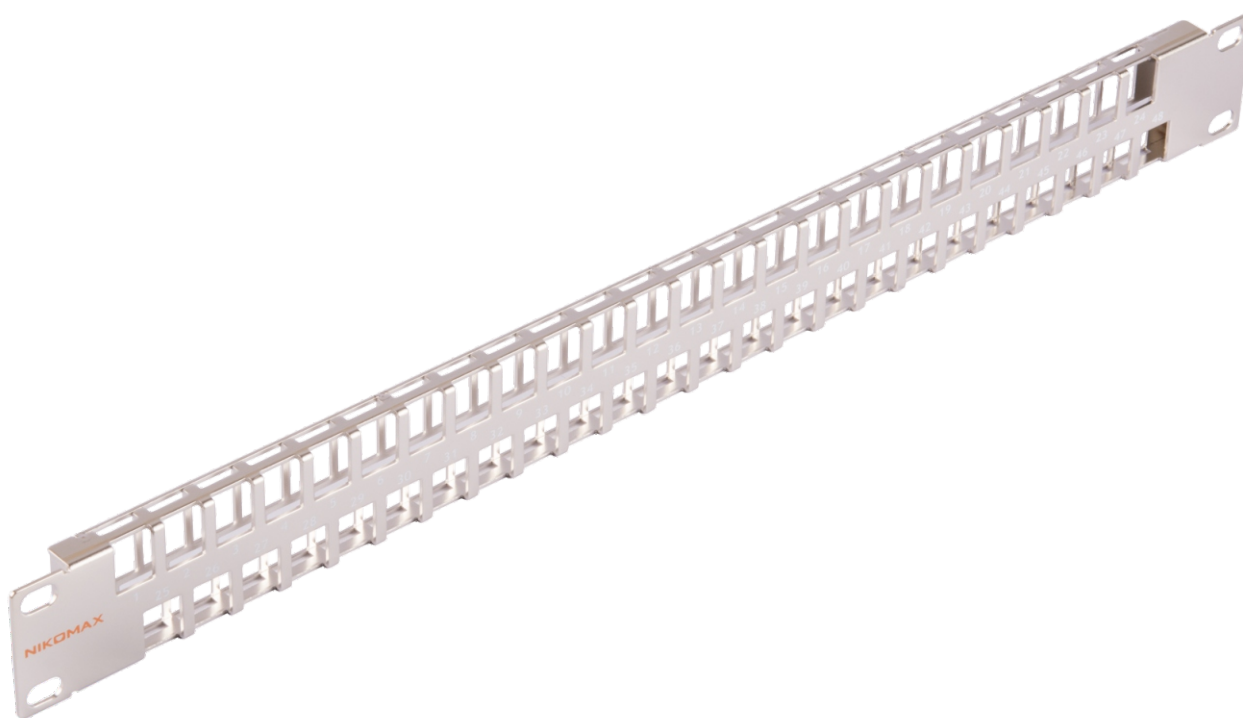

NMC-RP48-BLANK-1U-MT

Базовая комплектация:

Патч-панель	1 шт.
Кабельный организатор	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Комплект стяжек	24 шт.
Винт-Шайба-Гайка	4 шт.
Провод заземления	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RP48-BLANK-1U-MT
Исполнение	Экранированное
Количество портов	48
Тип разъемов	Под модули KeyStone (не шире 17-ти мм)
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Высота	1 U (44,5 мм)
Глубина в стойке (с органайзером)	153 мм
Материал корпуса	Никелированная сталь: корпус - 1,5 мм;
Цвет	Металлик (никель)
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Размеры упаковки (коробка, ДхШхВ)	510x80x60
Гарантия	1 год


ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип	Кол-во портов	Высота, U (мм)	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
				Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP48-BLANK-1U-MT	Наборная	48	1 (44,5)	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

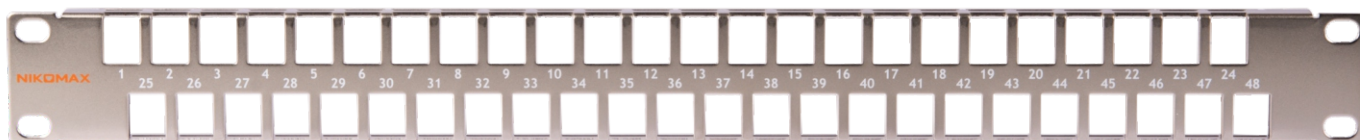

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

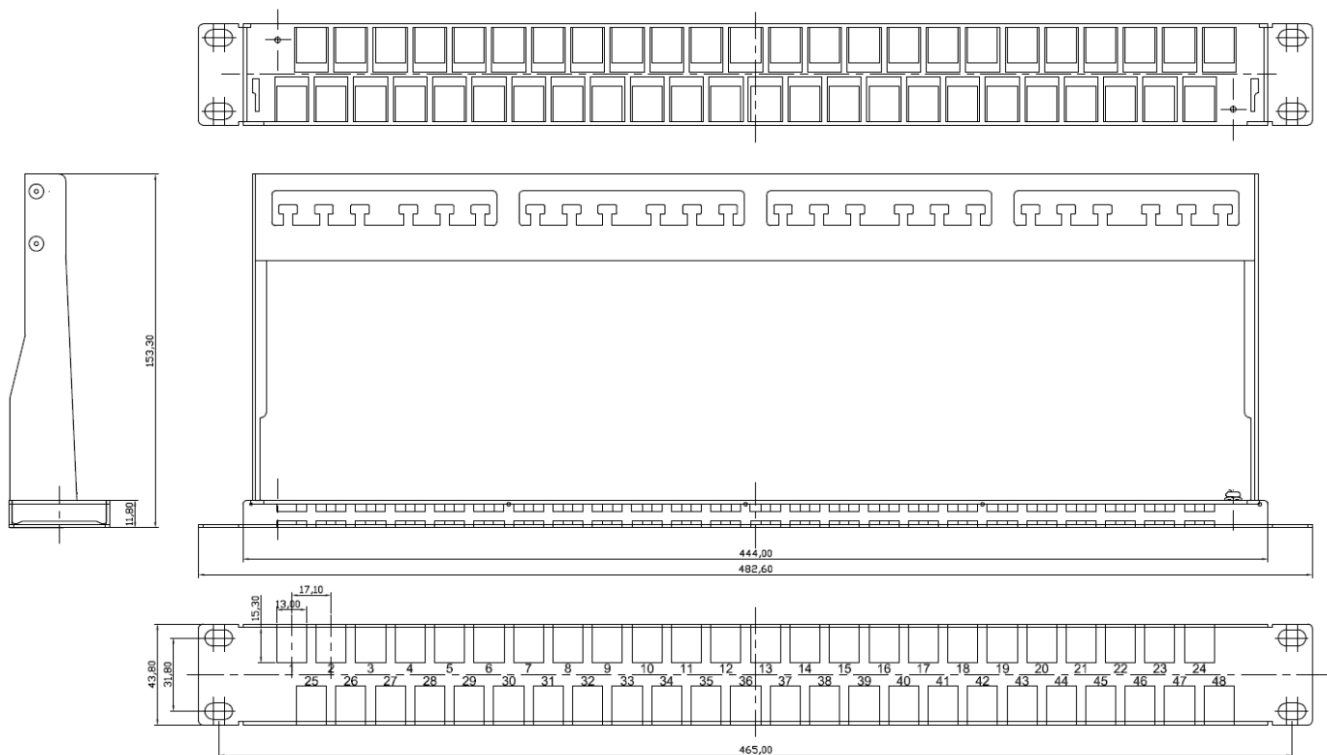

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.